

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## LIGHTED BULB IS HOT!

**WARNING-** To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:


- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
- Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
- DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause "sunburn")
- DO NOT look directly at lighted bulb.
- Keep materials away from bulb that may burn.
- Use ONLY with wattage specified or lower.
- DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.

**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping etc...

- 1) Slip trim ring over stem attached to socket cup and allow to seat on top of socket cup.
- 2) Turn off power.
- 3) Install canopy mounting screws, finger tight.
- 4) Slip canopy then mounting strap over stem(s) assembled to fixture.
- 5) Screw ball swivel (▶) on to threaded pipe until snug against stem. Secure ball swivel in place by threading a hexnut onto threaded pipe inside ball.
- 6) Lift mounting strap up against ball swivel, aligning slot in ball with tab in strap. Snap ball retainer into place. Placing one side of ball retainer in place and then snapping the other in is suggested.
- 7) Attach assembled fixture/mounting strap to outlet box. Assemble mounting strap to ceiling with ball slot and tab towards lower portion of slope in ceiling. (REF: Illustration A)
- 8) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connectors (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 10) Carefully slip canopy up stem and secure to ceiling using lockwashers and ball knobs.
- 11) Insert recommended bulb. CAUTION: DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 12) Carefully slip glass over bulb and secure in place with thumbscrews. (DO NOT over tighten.)
- 13) Slip trim ring over thumbscrews.

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## UNE AMPOULE ALLUMÉE EST BRÛLANTE !

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques D'INCENDIE ou DE BLESSURE:


- Éteindre et laisser refroidir avant de remplacer l'ampoule.
- Les ampoules chauffent TRÈS RAPIDEMENT ! N'éteindre qu'à l'aide de l'interrupteur.
- NE PAS rester dans la lumière si une sensation de chaleur est ressentie sur la peau. (La lumière est intense et peut provoquer des coups de soleil)
- NE JAMAIS fixer une ampoule allumée.
- Tenir tout matériau à l'écart d'une ampoule pour éviter qu'il ne brûle.
- Utiliser UNIQUEMENT des ampoules à la puissance nominale indiquée (watts) ou à une puissance inférieure.
- NE PAS utiliser de luminaire sans verre ou avec verre endommagé.

**REMARQUE:** appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbol (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.

- 1) Passer l'anneau décoratif sur la tige connectée au boîtier de la douille et la poser sur la partie supérieure du boîtier de douille.
- 2) Couper l'alimentation électrique.
- 3) Installer les vis de montage de l'écran, serrer à la main.
- 4) Glisser l'écran puis la patte de montage sur la/les tige(s) montée(s) sur l'élément.
- 5) Visser la rotule (▶) sur le tuyau fileté jusqu'à ce qu'elle se trouve contre la tige. Fixer la rotule en vissant l'écrou hexagonal sur le tube fileté à l'intérieur de la rotule.
- 6) Soulever la patte de montage contre la boule orientable, aligner la fente de la boule avec la languette de la patte de montage. Il est conseillé de mettre d'abord en place un côté du logement de la boule puis le second.
- 7) Fixer l'élément et la patte de montage à la boîte de jonction. Fixer la patte de montage au plafond, la fente de la boule et la languette dirigées vers la partie inférieure du plafond incliné. (Voir l'illustration A).
- 8) Connecter le câble à celui de la boîte de jonction avec des connecteurs de câble (non fournis). Ne jamais connecter le câble de mise à la terre au câble d'alimentation électrique noir ou blanc.
- 9) Connecter les câbles (connecteurs non fournis). Voir le tableau ci-dessous ou s'adresser à un électricien qualifié pour faire les connections.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



# INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

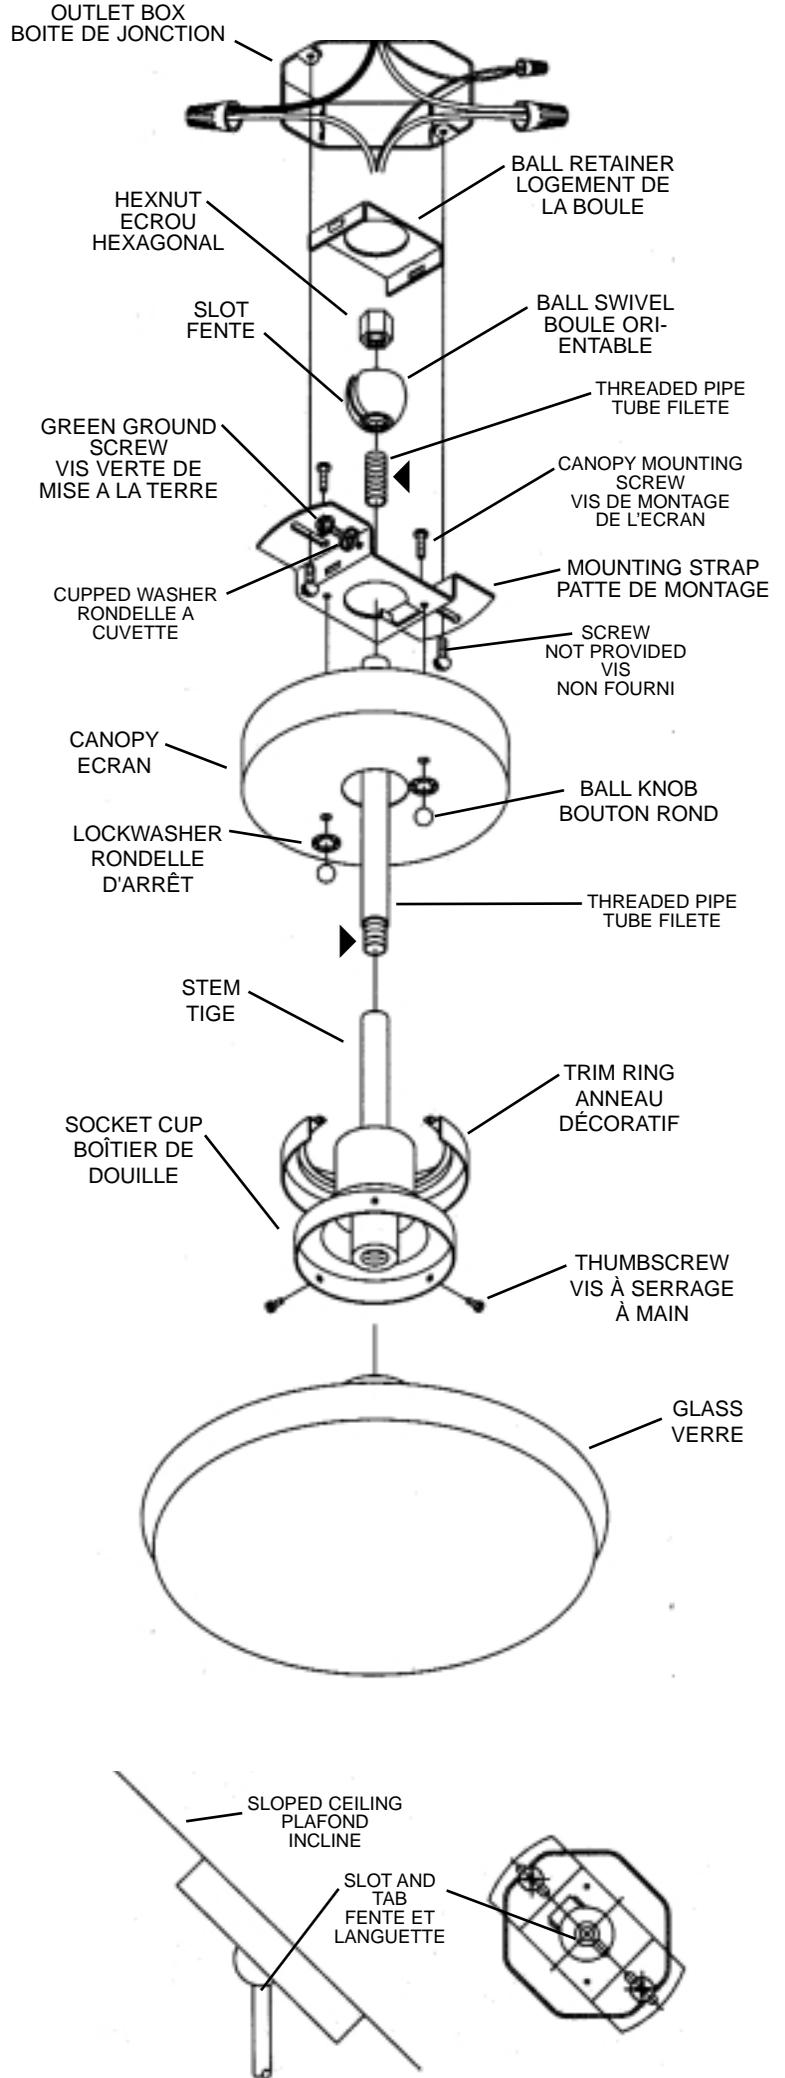


ILLUSTRATION A

- 10) Glisser avec précaution l'écran sur la tige et fixer au plafond avec des rondelles d'arrêt et des boutons ronds.
- 11) Introduire l'ampoule recommandée. ATTENTION : NE PAS toucher l'ampoule à main nue. Si la peau entre en contact avec l'ampoule, nettoyer l'ampoule avec de l'alcool dénaturé et un tissu non pelucheux.
- 12) Faire glisser soigneusement le verre sur l'ampoule et fixer à l'aide des vis à serrage à main. (NE PAS serrer avec excès).
- 13) Passer l'anneau décoratif sur les vis à tête moletée.